

Isolation performante




Design unique



Maintenance simplifiée



Multitude d'options disponibles

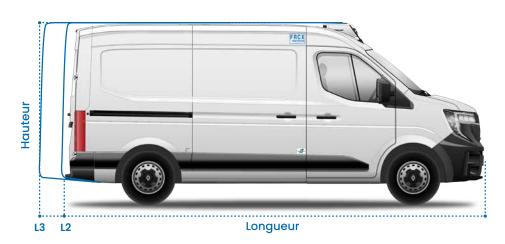

Caractéristiques techniques

Disponible en porte battante ou porte coulissante

Longueur hors tout	Hauteur hors tout	Empattement	Volume utile	Charge utile*	PTC	Longueur intérieure	Hauteur intérieure	Largeur intérieure	Largeur passage de roue
L2H2 5 682 mm	2 500 mm	3 585 mm	7,00 m³	^{jusqu} 'à 945 kg	jusqu'à 3,5 t	2 832 mm	1 690 mm	1 555 mm	1 270 mm
L3H2 6 312 mm		4 215 mm	8,58 m³	^{jusqu} 'à 785 kg	jusqu'à 3,5 t	3 462 mm			

^{*} Varie suivant la configuration du véhicule.

Aménagements possibles



Étagères

Faciles à installer, elles vous permettent d'organiser vos livraisons. Besoin de plus de place ? Relevez-les pour optimiser l'espace.

Cloison fixe

Vous transportez simultanément des produits réfrigérés, frais ou secs ? La cloison fixe vous permet de tout transporter sans altérer la chaîne du froid.

Rails d'arrimage

Sécurisez vos marchandises et vos livraisons avec nos rails d'arrimage. Configurez leur emplacement pour les adapter à vos besoins.

Rideau à Ianière

Afin de préserver la fraîcheur de vos produits, le rideau à lanière PVC réduit les pertes de température tout en vous permettant un accès simple à vos marchandises.

D'autres options sont disponibles. Pour plus d'informations, contactez le service commercial via le QR code ci-dessous.



Scannez ce QR code et demandez votre devis